

17SR



Concrete solutions. Always.

Motor 3TNV70

Maximale Leistung 11,3 kW - 15,4 PS


Betriebsgewicht 1.770 - 1.880 kg

 **EUROCOMACH®**

www.Kunik-Baumaschinen.de

Gewicht mit canopy (mit Gummiketten)	kg	1.660
Gewicht mit Kabine (mit Gummiketten)	kg	1.770
Betriebsgewicht mit canopy (mit Gummiketten) ISO 6016	kg	1.770
Betriebsgewicht mit Kabine (mit Gummiketten) ISO 6016	kg	1.880
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,2 / 2a : 0 ÷ 4,1
Drehgeschwindigkeit	rpm	10,5

MOTOR		
Modell	YANMAR 3TNV70 - STAGE 5	
Max. Leistung (2.200 rpm)	kW - PS	11,3 - 15,4
Hubraum	cc	854
Anzahl Zylinder	n°	3
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch	lt/h	2,4
Lichtmaschine	V (A)	12 (40)
Batterie	V (Ah)	12 (65)

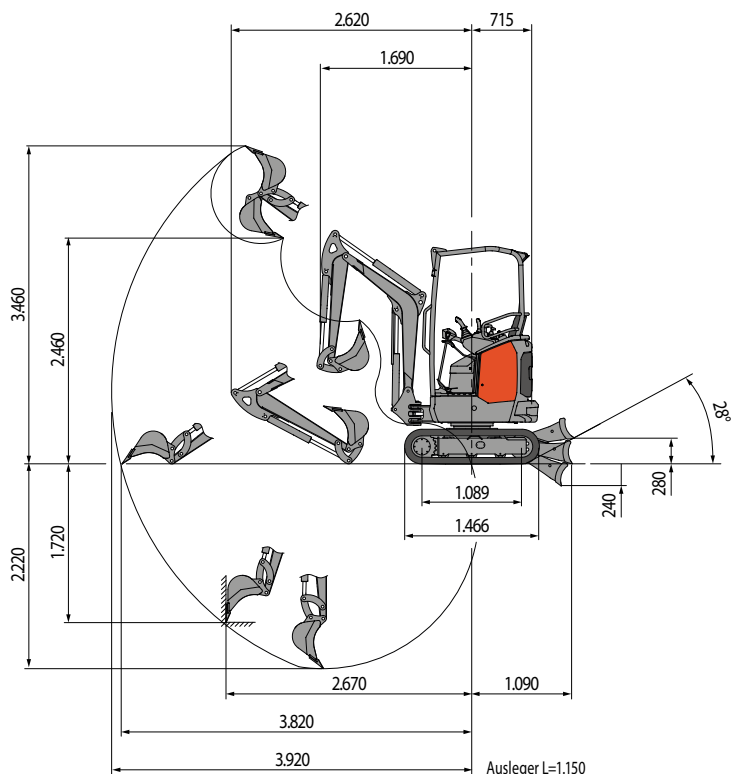

HUBLAST			
Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)			
Hublast (ton) auf 1,0 m Höhe			
	2	3	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	*630	*450	*420
Frontal mit angehobenen Planierschild	360	190	160
Seitlich, Unterwagen ausgefahren	400	210	180

* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

www.Kunik-Baumaschinen.de

Sampierana S.p.A. (Italy) www.eurocomach.com